

НОВИНКИ OPTIMUS



октябрь

2026

СОДЕРЖАНИЕ



ВИДЕОКАМЕРЫ

Новинки серии Prime:

1. IP-014.0(2.8)MP
2. IP-024.0(2.8)MP
3. IP-014.0(2.8)MPC



КОММУТАТОРЫ

1. U1EI-8F/2S
2. U1E-2G/8S



БЛОК ПИТАНИЯ

12/7DIN

НОВИНКИ

ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОКАМЕРА

OPTIMUS PRIME IP-014.0(2.8)MP



РОЗНИЦА
4 880 ₽

**1/3" 4.0MP
PROGRESSIVE SCAN CMOS**

**ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ЦВ. 0.002 ЛК (F1.2)**

4 ИК-ДИОДА (ДО 25М)

**ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОФОН**

РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

Чувствительный элемент	1/3" 4.0MP Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.002 Лк (F1.2), ч/б 0.0002Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	2560 x 1440
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	Основной поток:2880*1620*; 2560*1440; 1920*1080 @25fps Дополнительный поток: 704*408; 640*480; 352*240 @25fps
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Встроенный микрофон	Да
Аудио-кодек	G711A G711U AAC
Сетевые протоколы	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS
Настройки изображения	Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление.
Динамический диапазон	DWDR
Интеллектуальные функции	Детекция движения, человека, автомобиля, лиц, пересечение линий, пассажиропоток, празднование, отсутствие в зоне, закрытие объектива
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 6Вт
Разъем ввода/вывода	RJ45, разъем питания
Подсветка	4 ИК диодов, дальность до 25м
Корпус	Пластик, класс защиты IP67
Рабочая температура	от -60°C до +50°C
Питание	DC12В(450мА), PoE max 6Вт
Размеры, масса	167x64x65мм, 170 г

ВИДЕОКАМЕРА

OPTIMUS PRIME IP-014.0(2.8)MPC



РОЗНИЦА
5 707 ₽

**1/3" 4.0MP
PROGRESSIVE SCAN CMOS**

**ПОДДЕРЖКА
SD-КАРТЫ**

6 ИК-ДИОДА (ДО 30М)

**ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОФОН**

РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

Чувствительный элемент	1/3" 4.0MP Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.002 Лк (F1.2), ч/б 0.0002Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	2560 x 1440
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	Основной поток:2880*1620; 2560*1440; 1920*1080 @25fps Дополнительный поток: 704*408; 640*480; 352*240 @25fps
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Встроенный микрофон	Да
Аудио-кодек	G711A G711U AAC
Сетевые протоколы	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS
Настройки изображения	Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление.
Динамический диапазон	DWDR
Интеллектуальные функции	Детекция движения, человека, автомобиля, лиц, пересечение линий, пассажиропоток, празднование, отсутствие в зоне, закрытие объектива
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 6Вт
Разъем ввода/вывода	RJ45, разъем питания
Подсветка	6 ИК диодов Smart IR, дальность до 30 м
Корпус	Пластик/металл, класс защиты IP67
Рабочая температура	от -60°C до +50°C
Питание	DC12В(450мА), PoE max 6Вт
Размеры, масса	150x66x67мм, 300 г

ВИДЕОКАМЕРА

OPTIMUS PRIME IP-024.0(2.8)MP



РОЗНИЦА
4 880 ₽

**1/3" 4.0MP
PROGRESSIVE SCAN CMOS**

POE

**ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБЛАЧНЫЙ
СЕРВИС IP EYE**

2 ИК-ДИОДА (ДО 20М)

**ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОФОН**

РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

Чувствительный элемент	1/3" 4.0MP Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.002 Лк (F1.2), ч/б 0.0002Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	2560 x 1440
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	Основной поток:2880*1620; 2560*1440; 1920*1080 @25fps Дополнительный поток: 704*408; 640*480; 352*240 @25fps
Скорость передачи	32K~8.0 Мбит
Встроенный микрофон	Да
Аудио-кодек	G711A G711U AAC
Сетевые протоколы	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS
Настройки изображения	Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление.
Динамический диапазон	DWDR
Интеллектуальные функции	Детекция движения, человека, автомобиля, лиц, пересечение линий, пассажиропоток, праздничное освещение, отсутствие в зоне, закрытие объектива
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 6Вт
Разъем ввода/вывода	RJ45, разъем питания
Подсветка	2 ИК диодов Smart IR, дальность до 20м
Корпус	Пластик, класс защиты IP20
Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Питание	DC12В(450мА), PoE max 6Вт
Размеры, масса	90x82мм, 200 г

Поддерживает облачный сервис IP EYE

НОВИНКИ

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ POE-КОММУТАТОР

Коммутатор Optimus U1EI-8F/2S



**РАБОТАЕТ
ОТ ПОСТОЯННОГО
ТОКА: 44 – 58 ВОЛЬТ**



**ШИРОКИЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН:
-40°C ДО +60°C**




НАДЕЖНЫЙ: РАССЧИТАН
НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ
РАБОТУ



**ПАССИВНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ:**
МЕНЬШЕ ШУМА
И ПЫЛИ



**КРЕПЛЕНИЕ
НА DIN-РЕЙКУ**

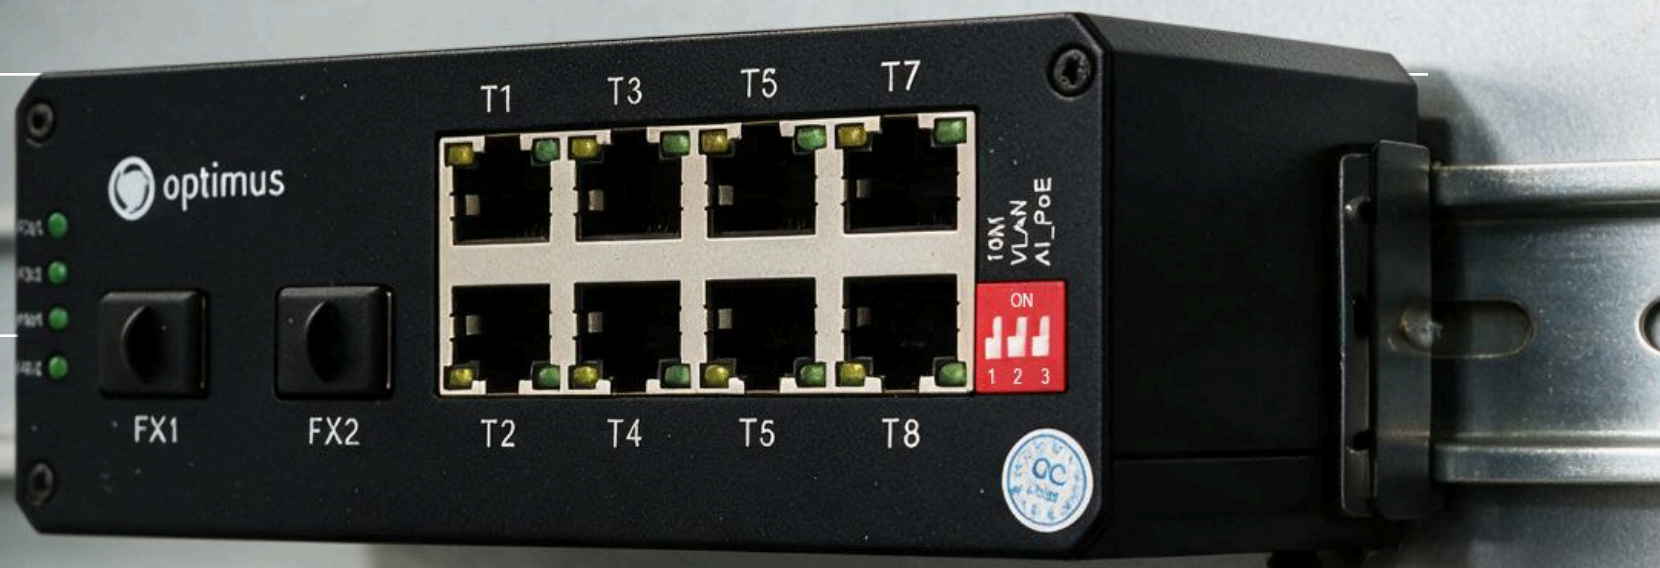

ОТЛИЧИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОММУТАТОРА ОТ ОБЫЧНОГО



ПРОМЫШЛЕННЫЙ



ОБЫЧНЫЙ



ОФИС, ДОМ, СЕРВЕРНАЯ	ГДЕ РАБОТАЕТ	УЛИЦА, УЛИЧНЫЙ ШКАФ, ЦЕХ, ПАРКОВКА
ПРИМЕРНО ОТ 0 ДО +40 °С	ТЕМПЕРАТУРА	ОТ -40 °С ДО +60 °С
ЧАСТО ПЛАСТИК	КОРПУС	МЕТАЛЛ
ЧАСТО ВЕНТИЛЯТОР	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПАССИВНОЕ, БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА, ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ
НА СТОЛ ИЛИ В СТОЙКУ	КРЕПЛЕНИЕ	НА DIN-РЕЙКУ В ЭЛЕКТРОЩИТЕ
ОТ РОЗЕТКИ 220 В	ПИТАНИЕ	ПОСТОЯННЫЙ ТОК , ДВА ВХОДА ПИТАНИЯ
БАЗОВАЯ	ЗАЩИТА	УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРОЗЫ И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ
РАССЧИТАН НА ОФИСНЫЕ УСЛОВИЯ	НАДЁЖНОСТЬ	РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО ГОДАМИ БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММУТАТОР OPTIMUS U1EI-8F/2S

РОЗНИЦА
11 563 ₽



ПРОМЫШЛЕННЫЙ POE-КОММУТАТОР С DIN-КРЕПЛЕНИЕМ

ДО 100 МБИТ/С RJ-45
ДО 1000 МБИТ/С SFP

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ:
10M, VLAN, AI_POE

ЭЛЕКТРОЗАЩИТА 4/6 КВ

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Сетевые порты	8 портов до 100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта до 1000 Мбит/с SFP, Uplink
Сетевые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX standards IEEE 802.3x flow control
POE Стандарт	IEEE 802.3af/at
Контакты POE	1/2+, 3/6-
Watchdog	Да
Режим работы коммутатора	10M, VLAN, AI_PoE
POE бюджет	До 240 Вт
Потребление	В простое: ≤ 4 Вт; Макс.: ≤ 240 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Коммутационная способность	5,6 Гбит/с
Питание	DC 44 – 58В
Светодиоды состояния	PW1, PW2, FX1, FX2, Link/Activity, PoE
Электрозащита	От разряда на корпус – до 6кВ, в порт – до 4кВ, на вход питания – до 4кВ
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -40°C до 60°C Относительная влажность: от 5% до 95% (без конденсата) Температура хранения: от -40°C до 85°C
Физические характеристики	139×109×48 мм, 0,58 кг
Система охлаждения	Пассивная
Совместимость	! Не совместим с SFP-модулем Optimus MP-RJ45-100m

ОПТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР OPTIMUS U1E-2G/8S

РОЗНИЦА
13 790 ₽



ОПТИЧЕСКИЙ НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

ДО 1000 МБИТ/С RJ-45
ДО 1000 МБИТ/С SFP

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИИ
MDI/MDI-X

БЛОК ПИТАНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ

ЭЛЕКТРОЗАЩИТА 1/4 КВ

Сетевые порты	2 порта до 1000 Мбит/с RJ-45 8 портов до 1000 Мбит/с SFP
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3z 1000 BASE-X IEEE802.3x Flow Control
POE Стандарт	IEEE 802.3af/at
Контакты POE	1/2+, 3/6-
Блок питания	Вход: 100~240 В AC, 50-60 Гц Выход: 12 В DC, 1А
Потребление	До 6 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Коммутационная способность	20 Гбит/с
Питание	5-12 В DC
Светодиоды состояния	PWR, TP 1-2 LINK/ACT, SFP 1-8 LINK/ACT
Электрозащита	Защита от разряда в порт: 1 кВ Защита от электростатического разряда: 4 кВ
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -20°C до 50°C Относительная влажность: от 10% до 90% Температура хранения: от -40°C до 70°C
Физические характеристики	217x107x28 мм, 0,5 кг
Система охлаждения	Пассивная
Комплектация	Коммутатор x 1 Блок питания x 1 Руководство x 1

НОВИНКИ

БЛОК ПИТАНИЯ

БЛОК ПИТАНИЯ OPTIMUS 12/7DIN



РОЗНИЦА
3 798 ₽

СИЛА ТОКА: 7А

**ПОСТОЯННОЕ ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 10,8В – 13,8 В**

**ЗАЩИТЫ: ОТ КЗ, ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ,
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ**

ЧАСТОТА 50/60 ГЦ

**КРЕПЛЕНИЕ
НА DIN-РЕЙКУ**

Входное напряжение	Переменное от 100 до 240В, частота 50/60 Гц
Постоянное выходное напряжение	10,8В – 13,8 В (при сетевом напряжении 220 В)
Напряжения пульсации (от пика до пика), не более	150 мВ
Номинальный выходной ток, не более	7А
Мощность	84 Вт
Количество выходов	2
Индикация рабочих режимов	Световая
Время наработки на отказ, не менее	100 000 часов
Защита	Электронная защита от короткого замыкания, перегрузки по току и перенапряжения (14-16,2В)
Рабочая температура	От -20 С до + 45 С
Рабочая влажность	20 ~ 90% Без образования конденсата
Исполнение	Пластиковый корпус
Степень защиты оболочки	IP20
Размеры, масса	70x90x58,4 мм, 300 г
Комплект поставки	Блок питания Optimus 12/7DIN - 1шт Коробка блока питания – 1 шт Спецификация блока питания – 1шт